

1


Classic



SteelOne



SlimLine

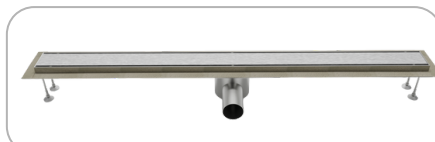

2

Délka žlabu

Zadejte **jednu** z délek. Pokud uvedete pohledovou délku, celková délka žlabu bude větší o vodorovné lemy (standardně +50 mm). V případě, že v bodě 3 určíte vzdálenost vertikálních přírub (levá, pravá) od těla žlabu, celková délka se oproti pohledové dále prodlouží o tento rozměr.

Pohledová X


Viditelná část žlabu

.....

Celková délka XC

Délka včetně horizontálních lemů

.....

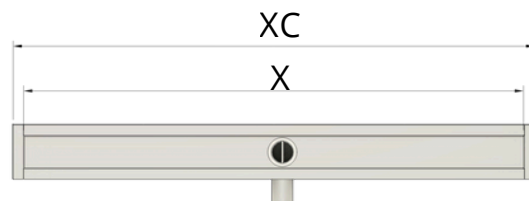


3

Vertikální příruby
(pokud požadujete)


Vertikální příruby k instalaci ke stěně. Zvolte prosím jednu nebo více variant a zadejte rozměr x, tj. **vzdálenost vertikální příruby od těla žlabu** - obvykle tloušťka obkladu + 4–6 mm lepidlo a hydroizolace. **Pokud máte tloušťku obkladu např. 8-10 mm, zadejte vzdálenost 15mm**



Zadní příruba



Levá příruba



Pravá příruba

X =

X =

X =

4

Krycí rošty (Classic, SlimLine)

Classic



SlimLine



5

Doplňkové volby



Sifon navíc

Umístění sifonu jinam než na střed
Vzdálenost od levého/právěho okraje:

.....

Pouze pro Classic:

Snížený sifon (montážní výška 65mm,
standardně 95mm)

Povrchová úprava krycího roštu (standardně vysoký lesk)



Brus



Černá matná